NOTICE DE POSE
STORE BANNE JADE

RÉF: 1401500014B

Montage :
2 Personnes (conseillé)
(l'utilisation d'un lève store est préconisée)

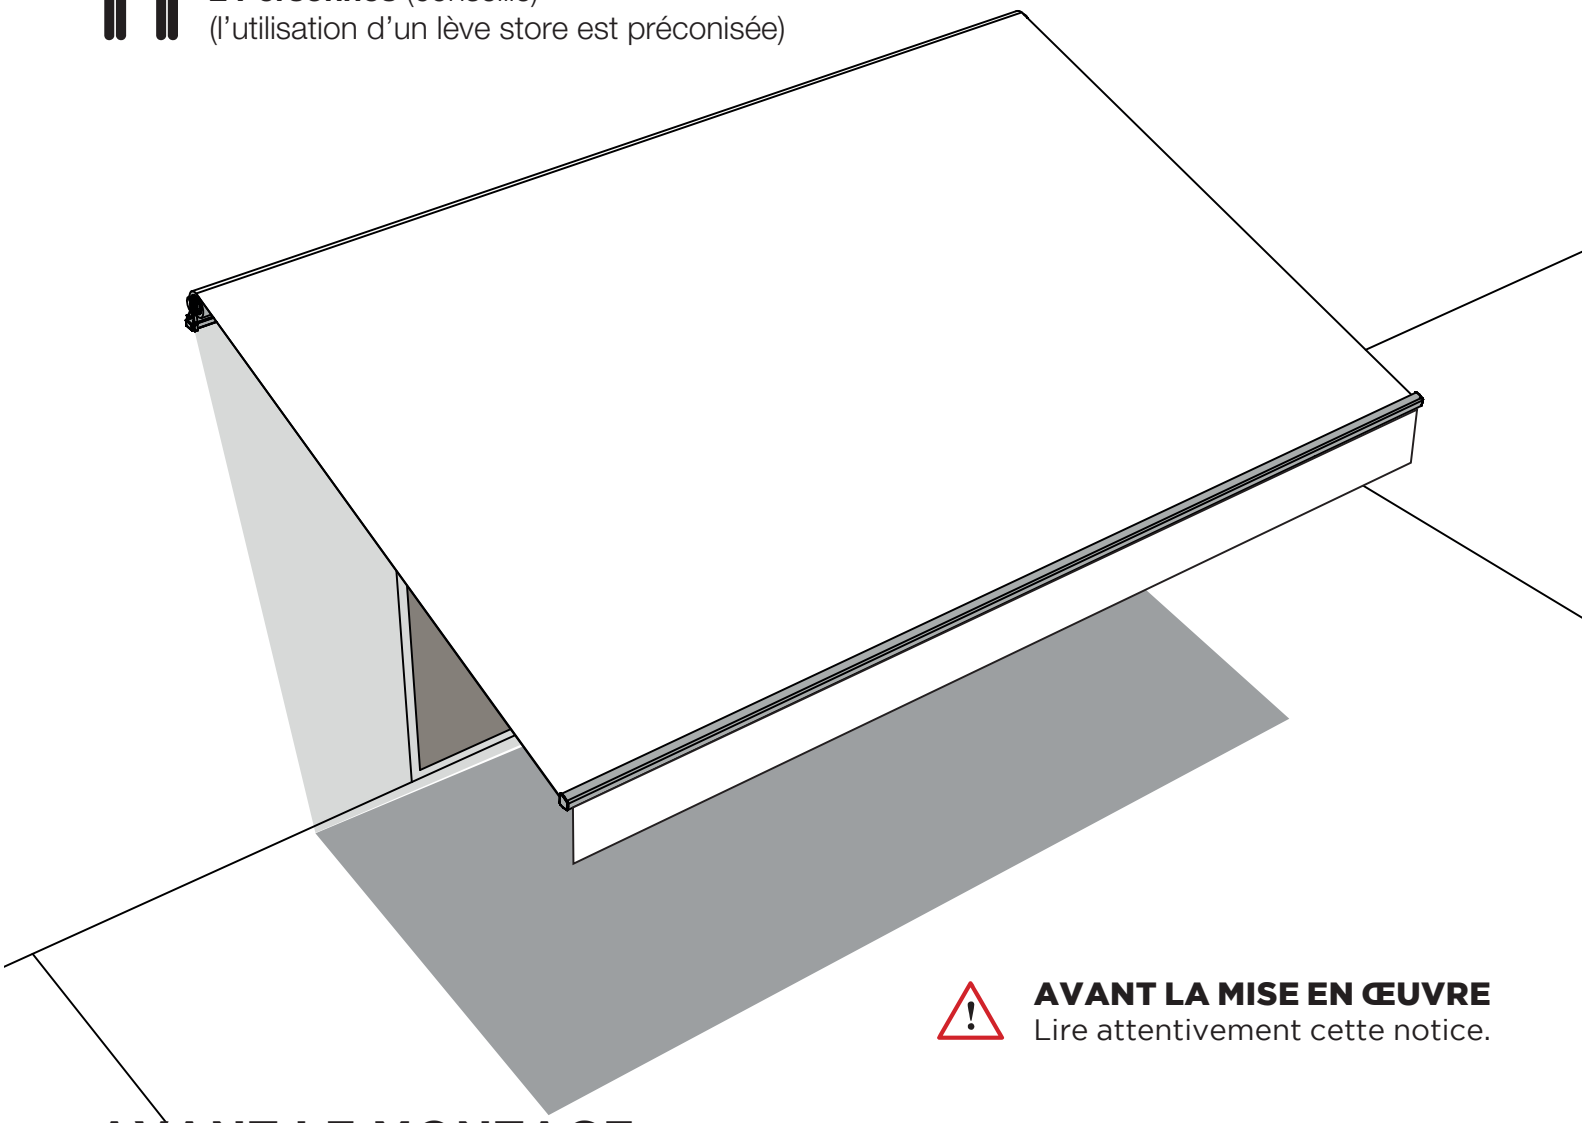

AVANT LA MISE EN ŒUVRE
Lire attentivement cette notice.

AVANT LE MONTAGE

- En cas d'éléments manquants ou endommagés, veuillez vous adresser immédiatement à votre fournisseur.
- Contrôlez le support de fixation et assurez-vous de l'aptitude du matériau de fixation à utiliser afin de garantir un montage approprié. **En cas de doute, veuillez consulter un expert en fixation.**
- Le carton d'emballage ne doit pas être soumis à l'humidité. Pendant le transport, celui-ci doit être couvert par une bâche en tant que protection contre les précipitations.
- Les marchandises de grandes dimensions doivent être transportées par deux personnes. Lors du transport et du positionnement, manipulez les produits avec précaution afin d'éviter des endommagements.
- Enlevez le matériau d'emballage avec précaution et mettez le au recyclage.

Nous vous conseillons de conserver la notice qui permettra au S.A.V. d'identifier votre produit.

janvier 2023

Dans l'optique d'un développement continu de ses produits, TIR Technologies se réserve le droit d'apporter sans préavis des modifications aux données techniques.

AVANT LA MISE EN ŒUVRE

Lire attentivement cette notice de montage avant installation et utilisation.

SOMMAIRE

1 | PRÉPARATION ET FIXATION DES SUPPORTS DE POSE 3

2 | MONTAGE 5

3 | MOTORISATION ET BRANCHEMENT 6

4 | RÉGLAGE DE L'INCLINAISON 6

5 | MONTAGE DE L'AUVENT 7

6 | CONSIGNES DE SÉCURITÉ 8

7 | AIDE À LA POSE 8

8 | RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 9

1 | PRÉPARATION ET FIXATION DES SUPPORTS DE POSE

Lors du déballage du store, réaliser l'ouverture des colis avec soin pour ne pas rayer les composants (enlever le film à l'aide du coupe film).

1. Placer votre store en situation au pied de l'emplacement de pose.

Risque d'impossibilité d'accrochage du store dans les consoles, ne laissez pas dépasser la tige filetée de l'écrou.

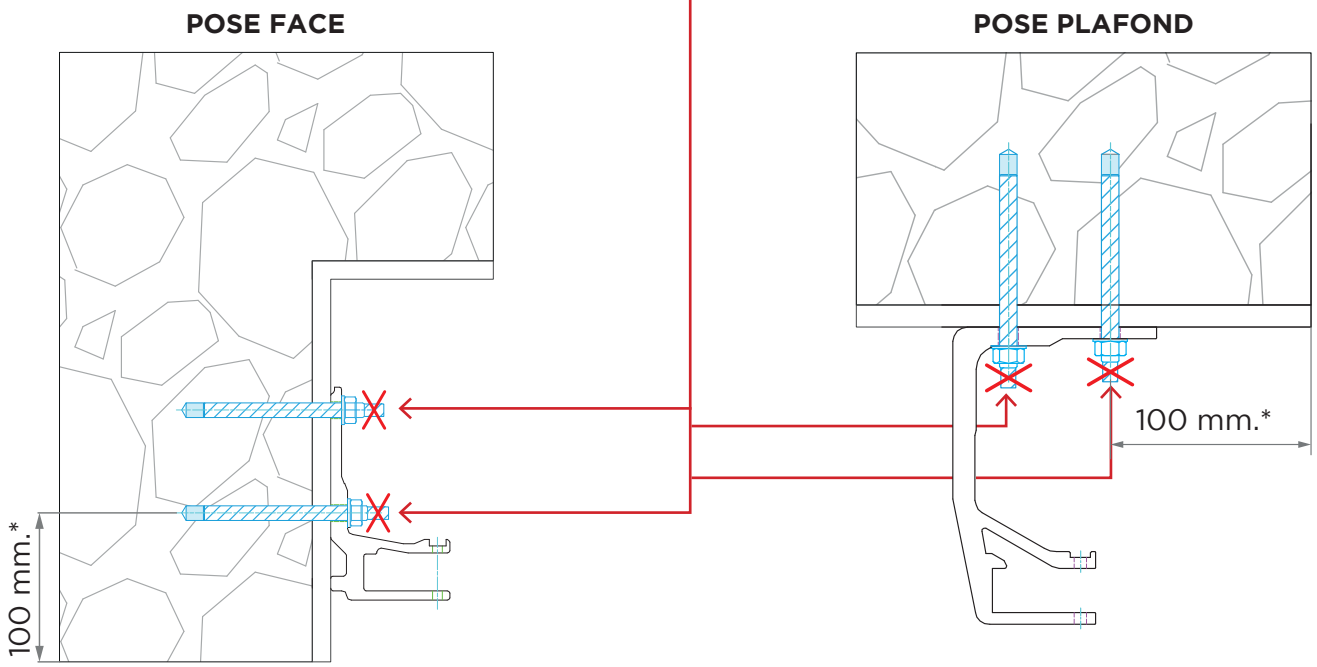

*Valeur minimum conseillée.
Valeur indicative en fonction du support.

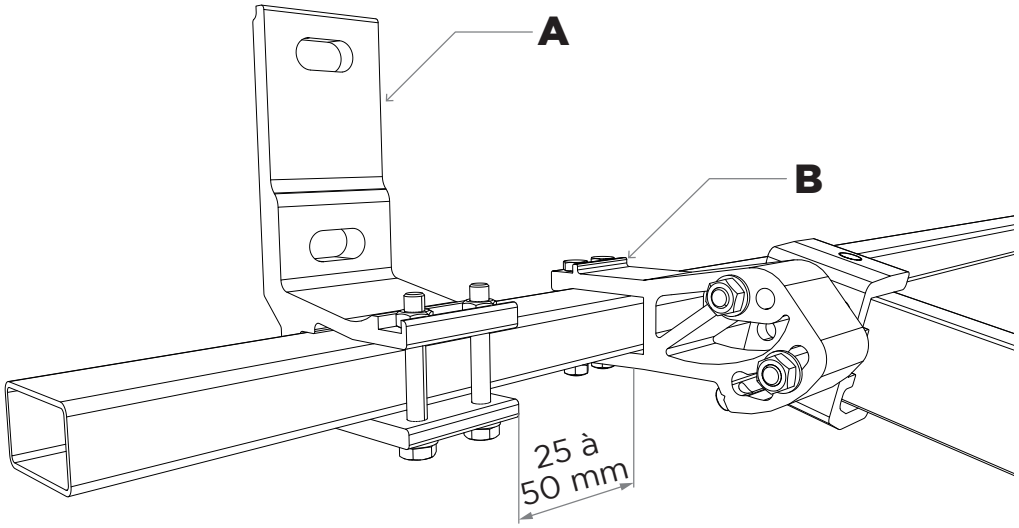

2. Positionnement des consoles sur le tube porteur (50x30). Une console par bras, la distance maximum autorisée entre la console de pose **A** et le support de bras **B** devra impérativement se situer entre 25 et 50 mm. S'il y a plus de consoles, il faudra répartir les autres consoles à distances égales entre les supports de bras (ou prêt des lyres).

3. Relever les côtes d'**entraxes des trous de fixations**.

CONSOLE POSE **FACE**
(Vue arrière)

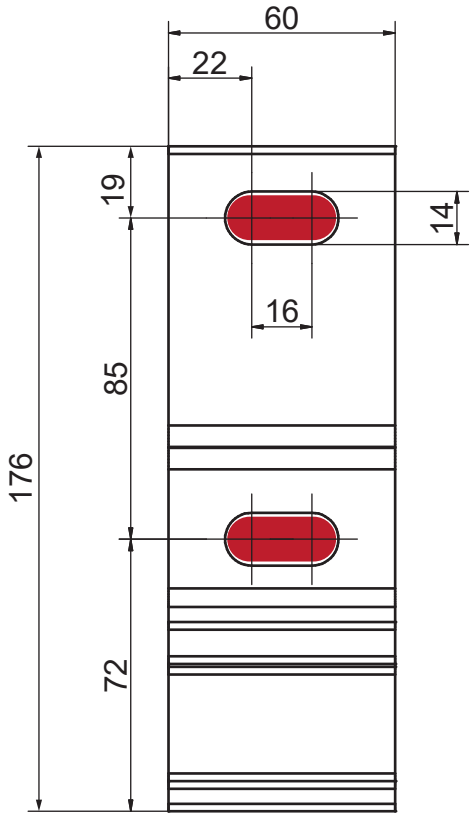

CONSOLE POSE **PLAFOND**
(Vue de dessus)

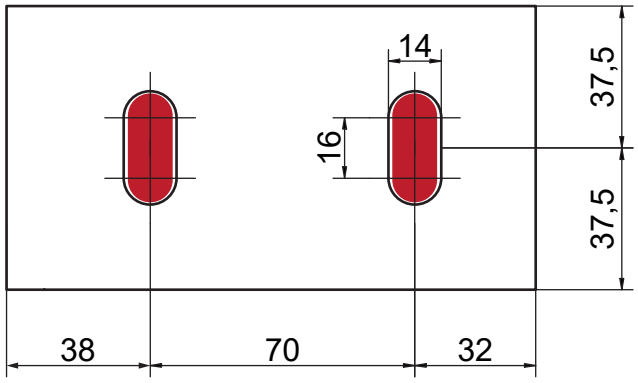

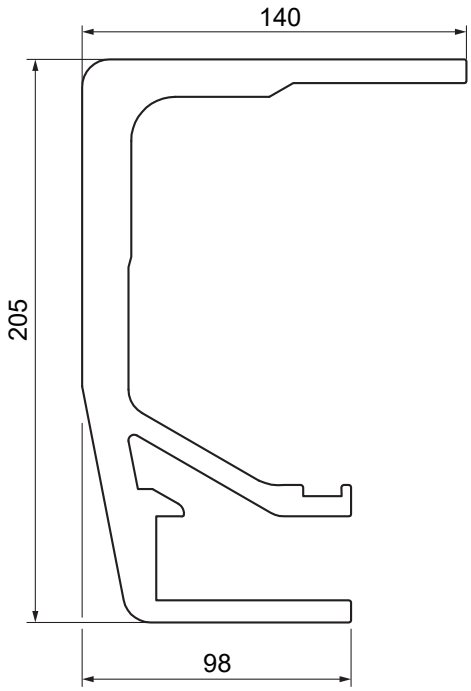

4. Reporter sur le mur ou le plafond, le tracé des entraxes ainsi que l'emplacement des trous de fixation.

5. Fixer les consoles en s'assurant de leur alignement en utilisant une règle de maçon et un niveau. Si besoin, caler les consoles.

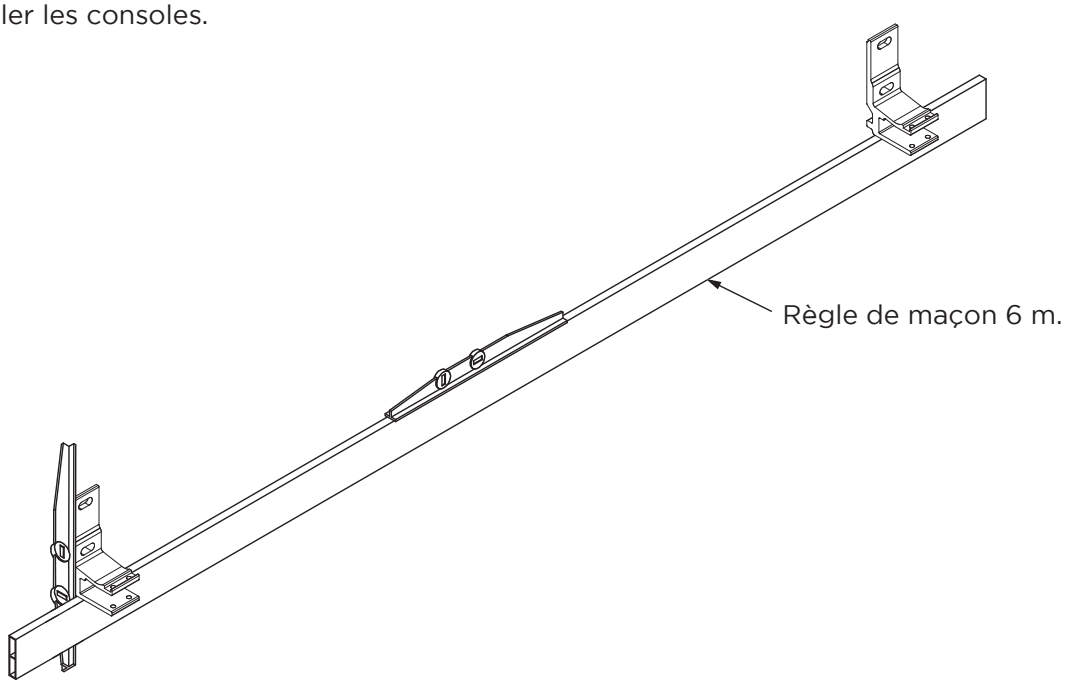

2 | MONTAGE

1. Si le store commandé possède un auvent, commencer par mettre en place les supports auvent sur le tube porteur (50 x30) voir p.7 n°**5**.1.

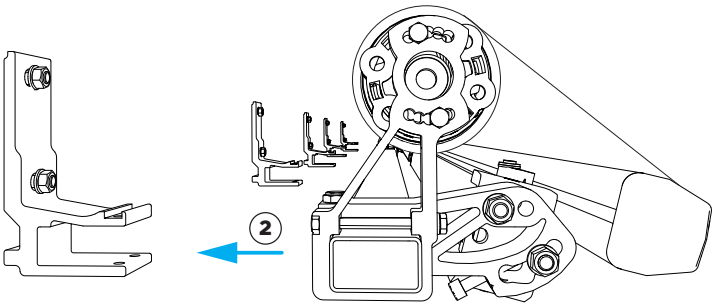

2. Présenter votre store face aux consoles.

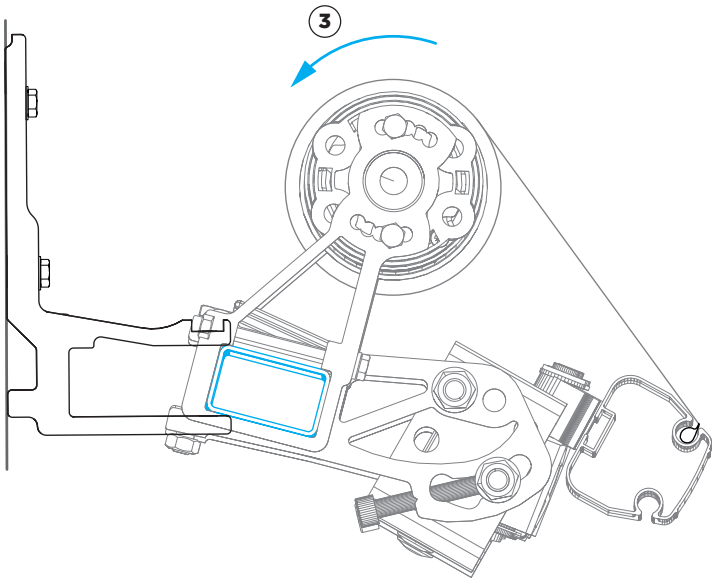

3. **Engager le tube porteur dans les consoles** en effectuant un léger mouvement de rotation.

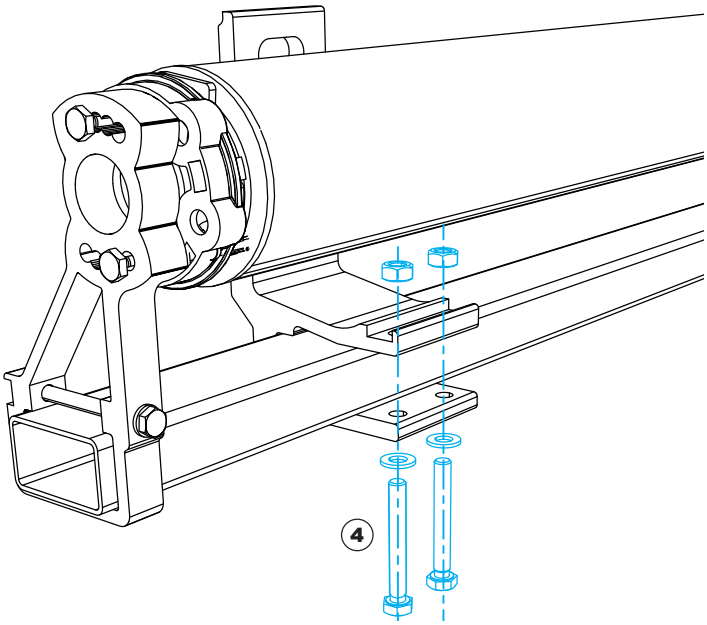

4. **Bloquer** le tube porteur dans les consoles. Les écrous sont placés dans la rainure supérieure de la console.

Serrer les vis avant l'ouverture du store.

3 | MOTORISATION ET BRANCHEMENT

Les produits motorisés et le matériel électrique de TIR TECHNOLOGIES devront impérativement être branchés sur un circuit aux normes en vigueur (protection différentiel 30 MA)
Les produits ne doivent pas être installés à proximité de matériaux inflammables.

Les instructions concernant la section des câbles font référence aux normes françaises et sont données à titre indicatif.
Il est conseillé de faire appel à un professionnel pour l'installation électrique.
Remettre à l'installateur les schémas électriques et documentations nécessaires aux branchements.

Après le branchement du store votre store est prêt à l'utilisation.

LES FINS DE COURSE AINSI QUE L'INCLINAISON SONT DÉJÀ RÉGLÉES EN USINE

Pour toute modification des fins de course, se référer à la notice moteur livrée avec le store.

Dans le cas d'un moteur radio intégré, il faudra impérativement utiliser la télécommande fournie avec le store. Sinon, il faudra faire une double coupure, et reprendre les réglages avec un autre émetteur, en suivant les instructions de la notice de réglage du moteur correspondant.

Toute modification contraire aux recommandations peut rendre votre produit non éligible à la garantie fabricant.

4 | RÉGLAGE DE L'INCLINAISON

Ce réglage s'effectue en fin de course basse sur chaque bras du store, par petites actions. Pour faciliter l'opération, soutenir le bras pour soulager l'effort.

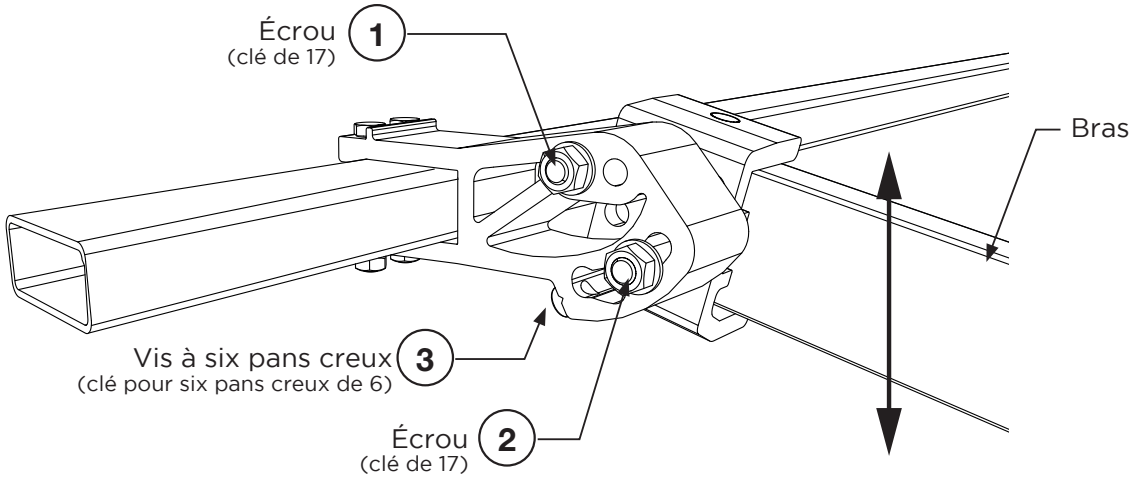

S'assurer que la vis à six pans creux 3 est en contact avec la vis 2.

POUR AUGMENTER L'ANGLE D'INCLINAISON

1. Desserrer les écrous **1** et **2**.
2. Dévisser progressivement la vis à six pans creux **3** sur chaque support de bras jusqu'à obtenir l'inclinaison souhaitée.
3. Resserrer les écrous **1** et **2**.

POUR RÉDUIRE L'ANGLE D'INCLINAISON

1. Desserrer les écrous **1** et **2**
2. Soutenir le bras
3. Visser la vis à six pans creux **3** sur chaque support de bras jusqu'à obtenir l'inclinaison souhaitée.
4. Resserrer les écrous **1** et **2**.

5 | MONTAGE DE L'AUVENT

Les supports d'auvent sont à monter sur le tube porteur 50x30 avant la mise en place du store.

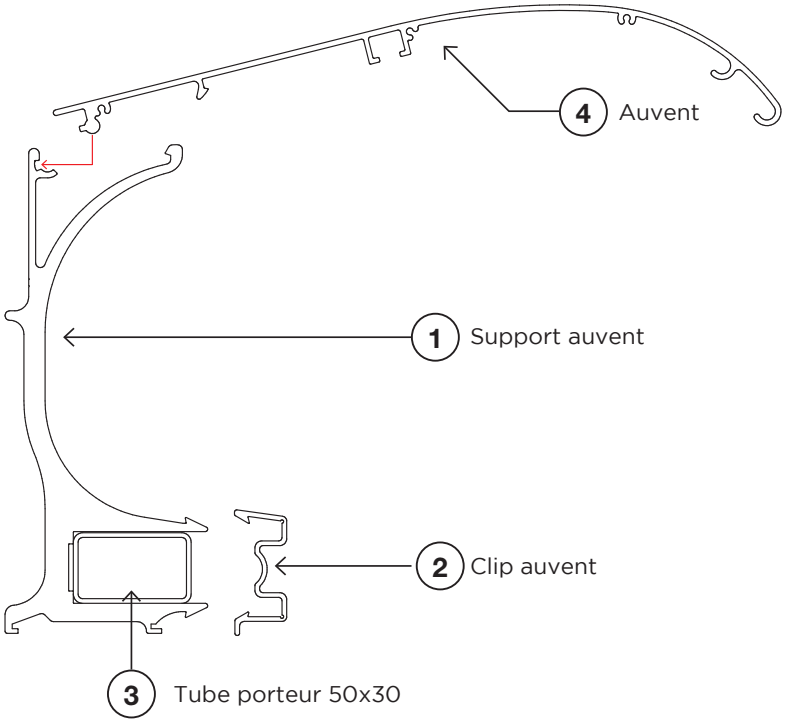

1. Positionner les supports auvent **1** sur le tube porteur **3** (50x30). Un support d' auvent à chaque extrémité du store, puis répartir les autres suivant la largeur du store.
2. Clipper les supports d' auvent **1** sur le tube porteur

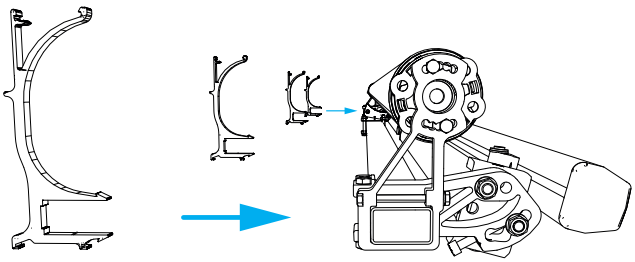

Après le montage du store :

3. Clipper les clips auvent **2** sur leurs supports **1**.
4. Centrer l'auvent **4** sur le store.
5. Placer l'arrière de l'auvent dans les rainures des supports.
6. Puis, rabattre l'auvent sur ces supports en le clippant.
7. Visser les joues latérales **5** d'auvent à chaque extrémité avec les vis ø3,5 x 9,5 (les joues peuvent également être montées sur l'auvent avant sa mise en place).

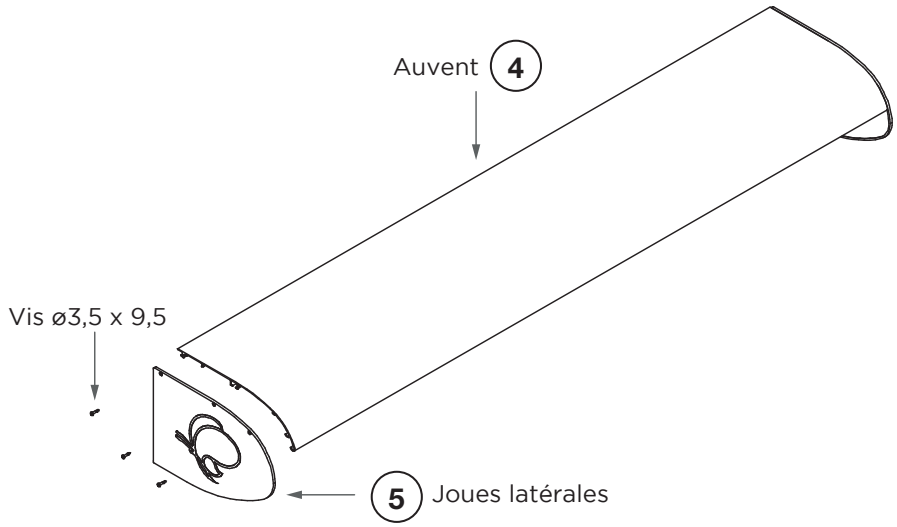

6 | CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT :
Pour toute intervention sur un bras, prenez la précaution de mettre une sangle ou un fourreau, ou déployer complètement le store, et assurez-vous que la toile est détendue.
Avant toute intervention sur le store, couper le courant (secteur)



REMARQUE :

Ne pas **DÉPLACER LES BRAS** sur le tube porteur (50 x 30). Les stores sont réglés en usine.
Tout déplacement de bras entraîne un défaut de fonctionnement du store.

7 | AIDE À LA POSE

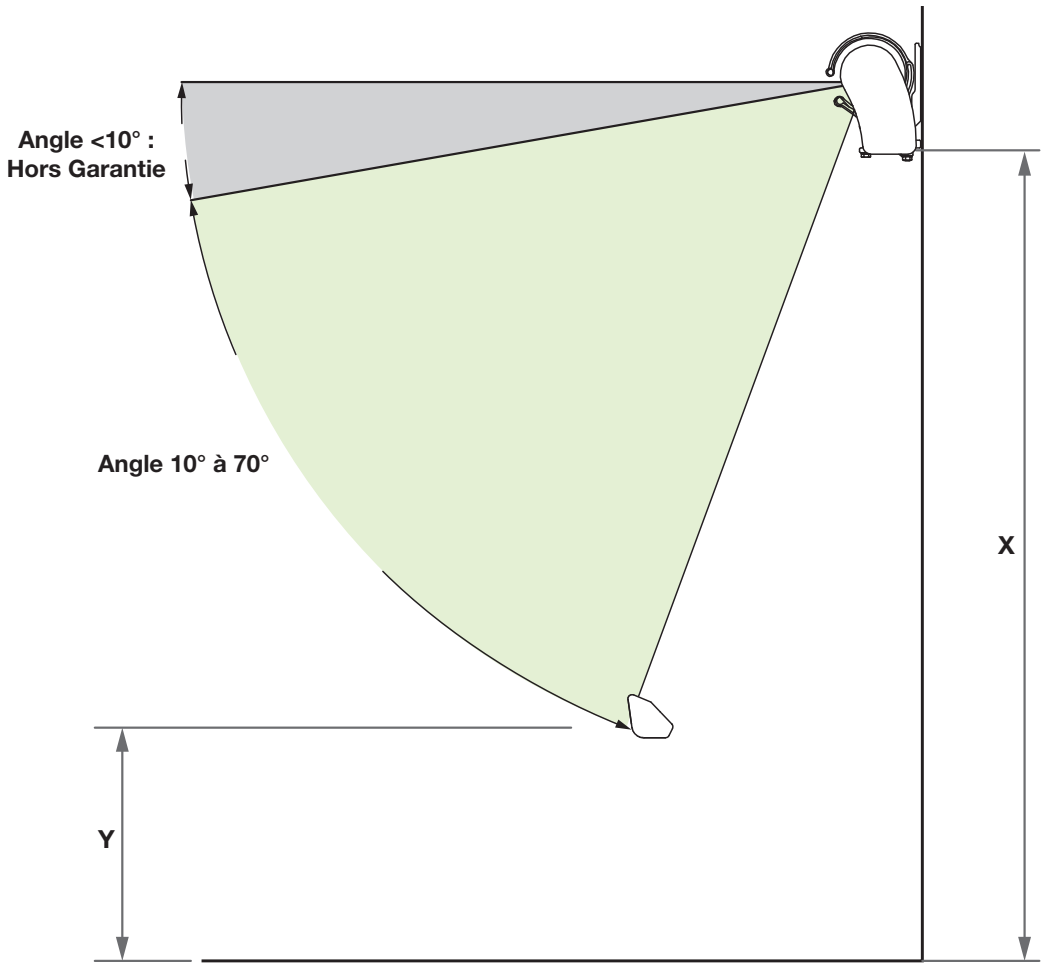

Unités en mm		Avancée (mm)				
		1500	2000	2500	3000	3500
Angle	10°	Y=(X-190)	Y=(X-280)	Y=(X-360)	Y=(X-450)	Y=(X-540)
	20°	Y=(X-450)	Y=(X-610)	Y=(X-780)	Y=(X-960)	Y=(X-1130)
	30°	Y=(X-680)	Y=(X-930)	Y=(X-1180)	Y=(X-1430)	Y=(X-1680)
	40°	Y=(X-890)	Y=(X-1220)	Y=(X-1540)	Y=(X-1820)	Y=(X-2180)
	45°	Y=(X-990)	Y=(X-1340)	Y=(X-1700)	Y=(X-2050)	Y=(X-2400)
	60°	Y=(X-1230)	Y=(X-1660)	Y=(X-2100)	Y=(X-2530)	Y=(X-2960)
	70°	Y=(X-1340)	Y=(X-1810)	Y=(X-2280)	Y=(X-2750)	Y=(X-3220)

8 | RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le moteur ne fonctionne pas.	**1** Pas d'alimentation électrique. **2** Moteur en coupure thermique. **3** Télécommande défectueuse. **4** Problème de programmation. **5** Moteur défectueux.	**1** Contrôler fusible et branchement des fils d'alimentations. **2** Attendre le refroidissement du moteur (entre 15 et 30 minutes). **3** a. Vérifier les piles b. Vérifier l'association de la télécommande avec le moteur à l'aide de la notice de programmation. **4** Consulter la notice de programmation moteur. **5** Remplacer le moteur.
Le store se referme tout seul alors qu'il n'y a pas de vent.	**1** Problème de sécurité vent.	**1** a. Vérifier les piles. b. Vérifier l'association du capteur vent avec le moteur. c. Le capteur a été remplacé mais l'ancien n'a pas été supprimé. d. Remplacer le capteur vent
Autres problèmes.		Contactez la Hotline technique : Hotline Technique MARQUISES Les stores les plus en vue de France 0 825 950 925 Service 0,15 € / min + prix appel

MARQUAGE CE

Le marquage CE vaut pour l'état initial du store à la livraison.

Une fois installé, le store remplit les exigences correspondantes à la catégorie de résistance au vent indiquée uniquement si :

- Les indications et les données du fabricant de chevilles ont été respectées lors du montage.
- Le store est installé en tenant compte des forces d'extraction indiquées pour les chevilles.
- Le store est installé avec le type et le nombre recommandé de consoles.
- L'installation est montée avec le type et le nombre recommandé de vis.

CE

TIR Technologies
5 rue de l'industrie
67840 KILSTETT

EN 13561 tableau ZA.1
Store extérieur
Résistance au vent :
Classe technique 2